



TDI 80/20 grade

El TDI 80/20 es un compuesto químico ampliamente utilizado en la fabricación de espumas de poliuretano y otros materiales plásticos. Su nombre completo es Diisocianato de Tolueno 80/20.

★ APLICACIONES Y BENEFICIOS

Construcción: adhesivos y aglutinantes; revestimientos y selladores

Mobiliario, ropa de cama y decoración: colchones y almohadas; mobiliario médico y de oficina; pinturas y revestimientos; asientos

Transporte: asientos, reposacabezas y reposabrazos; pinturas y revestimiento

Madera: revestimiento

★ PROPIEDADES:

Composición química: una mezcla de isómeros de diisocianato de m-tolilideno: diisocianato de 2-metil-m-fenileno y diisocianato de 4-metil-m-fenileno en una proporción nominal de 4

Aspecto: líquido transparente de agua a temperatura ambiente

★ CARACTERÍSTICAS:


- Alta resistencia mecánica y química.
- Excelente capacidad de aislamiento térmico.
- Versatilidad en aplicaciones industriales.
- Reactividad controlada para procesos de fabricación eficientes.

★ PRESENTACIÓN

Tambores de 250 kg

★ PAÍS DE ORIGEN

China, Corea

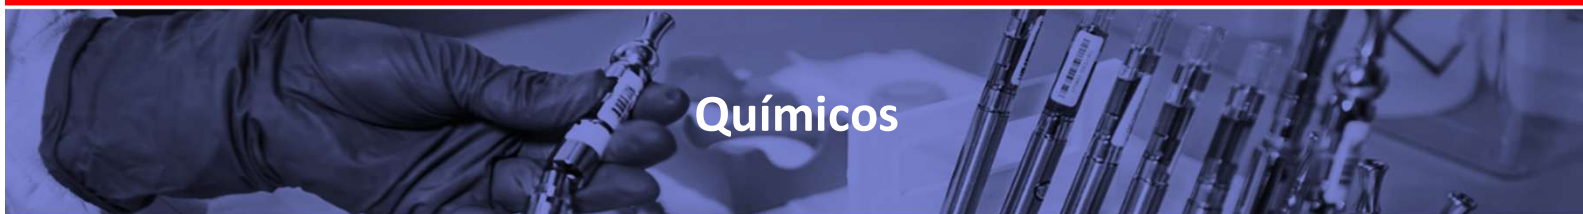

Químicos